

con representación exclusiva de JRP Flooring Products en la Península Ibérica

Cesta de fibra de vidrio

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las cestas de fibra de vidrio están disponibles a pedido en todos los tamaños diferentes. El tamaño más común es el diámetro 25, 30, 38 con las longitudes 500mm o 600mm.

ALMACENAMIENTO

No almacene las cestas cerca del agua durante más de 6 meses. Porque los componentes son productos biológicos.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS


Los resultados de las pruebas de los conectores están disponibles a petición. Las cestas de fibra de vidrio sólo se prueban de forma pragmática con una carga máxima de 250 kg.

Cestas de fibra de vidrio están hechas de biomateriales y fibra de vidrio. Las especificaciones del pavimento suelen incluir tolerancias de colocación. Estas tolerancias exigen que los tacos se coloquen razonablemente cerca de la línea central del pavimento y de la superficie del mismo.

APLICACIÓN

Cuando las cestas de conectores de fibra de vidrio se colocan y alinean antes de la pavimentación, se requieren cestas con suficiente rigidez.

Las cestas de conectores deben estar bien ancladas, lo que puede hacerse vertiendo hormigón delante y sobre la cesta.

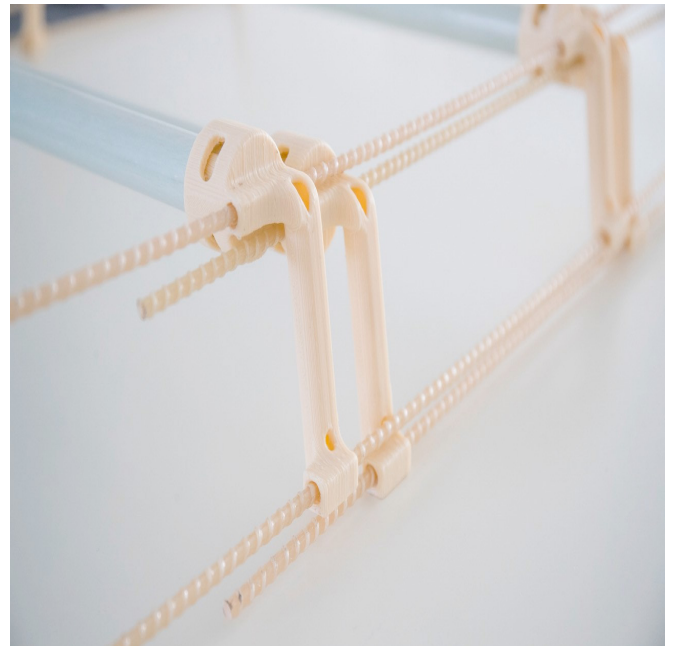

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las cestas de conectores de fibra de vidrio se utilizan en las losas de hormigón. Los conectores se colocan en las juntas transversales de los pavimentos de hormigón liso y se utilizan para proporcionar la transferencia de carga entre las losas individuales, reducir las fallas y mejorar el rendimiento.

BENEFICIOS

- Menor peso que el acero
- Amigable con el CO2
- Las cestas de espigas son apilables y fáciles de transportar
- Sin corrosión